



S O L I  
D O M E

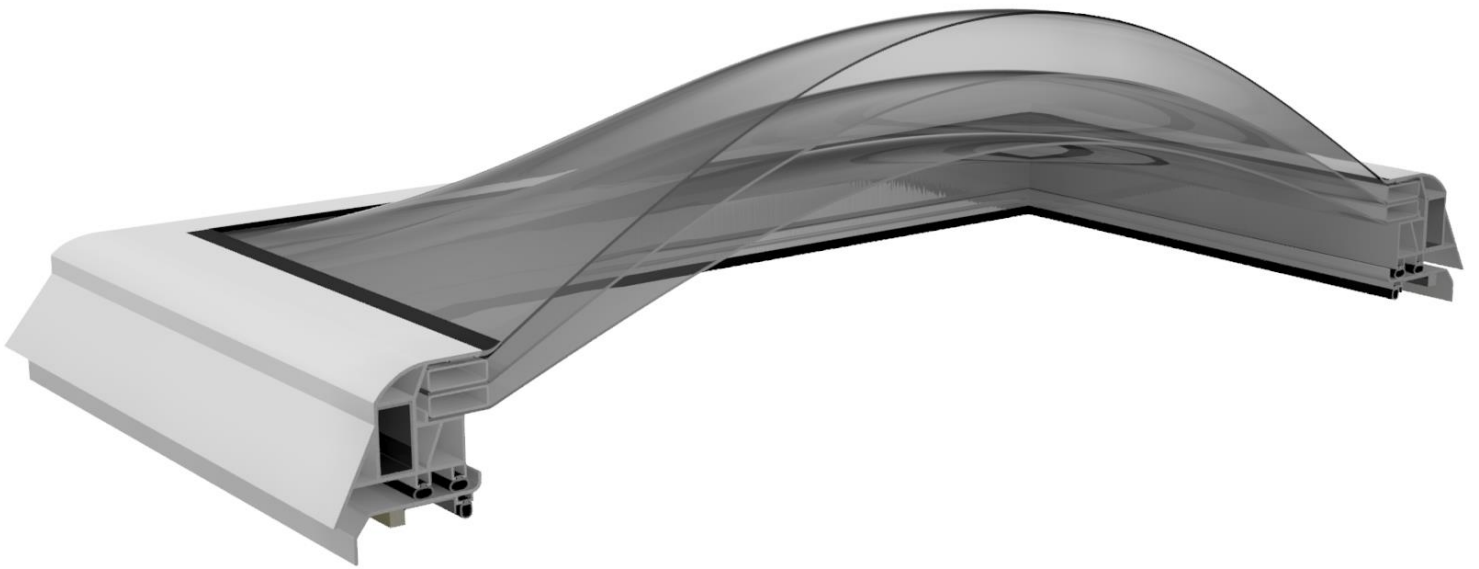

Kupolinis stoglangis  
SOLIDM 3 Skin

# Natūrali šviesa, grynas oras ir efektyvios dūmų šalinimo sistemos Jūsų pastatui

## Charakteristikos

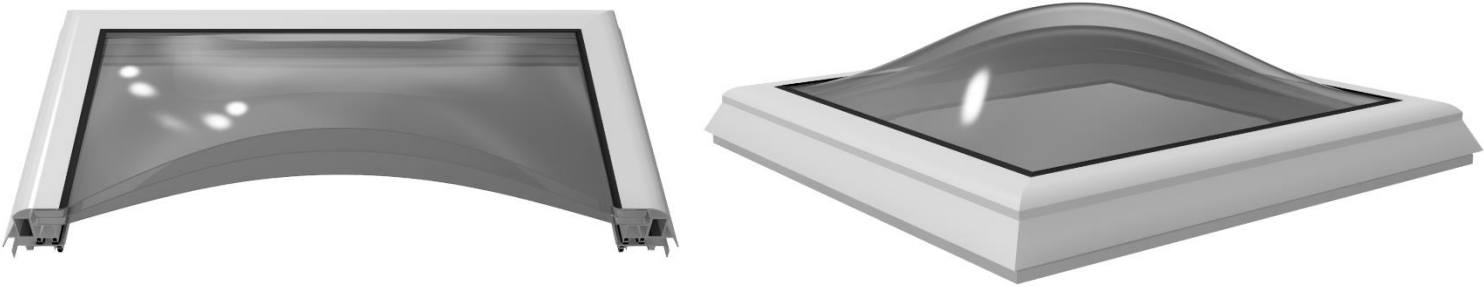

### Medžiagos

Sustiprintas uždaras PVC rėmas įstiklintas trimis formuotais kupolais.

### Pritaikymas

Visų tipų komercinių ir pramoninių pastatų plokšti stogai, su nuolydžiu iki 25°, nauja statyba, modernizavimas.

### Standartai

Stoglangis SOLIDM 3 Skin atitinka standarto EN 1873:2014+A1:2016 reikalavimus stoglangiams ir standarto EN12101-2:2003 reikalavimus dūmų šalinimo sistemoms.

### U-vertė


1,4 W/m<sup>2</sup>K

### Pralaidumas šviesai

- Skaidrus – 71 %;
- Matinis – 54 %.

### Atsparumas ugniai

B300

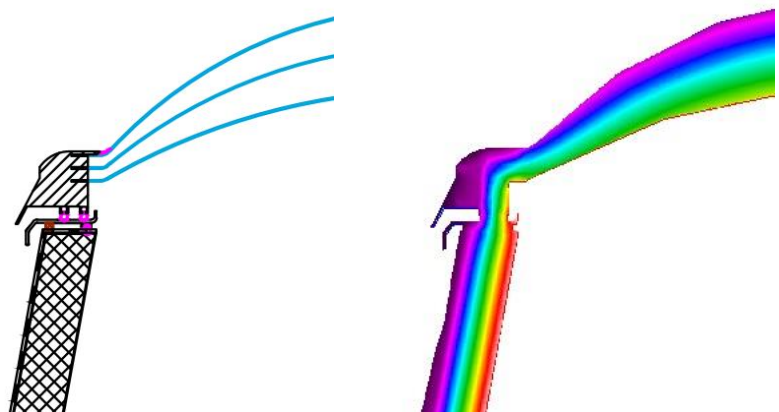

Pagal STR 2.01.02:2016 "PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS", stoglangis SOLIDM atitinka A klasės pramoninės paskirties energinio naudingumo pastatų (jų dalių) reikalavimus.

# Stoglangių dydžiai

Base bottom size, cm	Opening top size, cm	Frame external size, cm	Area, m <sup>2</sup>	Weight, kg
80/80	62/62	81/81	0.38	9.3
80/100	62/82	81/101	0.51	11.7
80/120	62/102	81/121	0.63	14
80/150	62/132	81/151	0.82	17.5
90/90	72/72	91/91	0.52	11.8
100/100	82/82	101/101	0.67	14.6
100/120	82/102	101/121	0.84	17.5
100/140	82/122	101/141	1	20.4
100/150	82/132	101/151	1.08	21.9
100/170	82/152	101/171	1.25	24.8
100/200	82/182	101/201	1.49	29.2
120/120	102/102	121/121	1.04	21
120/140	102/122	121/141	1.24	24.5
120/150	102/132	121/151	1.35	26.2
120/170	102/152	121/171	1.55	29.7
120/200	102/182	121/201	1.86	35
140/140	122/122	141/141	1.49	28.6
140/170	122/152	141/171	1.85	34.7
140/200	122/182	141/201	2.22	40.8
150/150	132/132	151/151	1.74	32.8
150/170	132/152	151/171	2.01	37.2
150/200	132/182	151/201	2.4	43.7


\*Nestandartiniai dydžiai gaminami pagal individualų užsakymą.

\*Stoglangiai užsakomi su konusiniais arba vertikaliais pagrindais, gali būti cinkuoti arba dažomi RAL paletės spalvomis.

## Stoglangių sprendimai

### Neatidaromi švieslangiai

Neatidaromi stoglangiai – švieslangiai, natūraliam patalpų apšvietimui.



### Stoglangiai su vėdinimo funkcija

Stoglangiai natūraliam apšvietimui, kartu su įtaisais, skirtais natūraliam patalpų vėdinimui.




### Dūmų šalinimo sistemos

Stoglangių sistemos, su automatinio atidarymo pavaromis, skirtos gaisro evakuacijos atveju šalinti dūmus iš patalpų.



### Stogo išlipimo liukai

Patekimui ant pastato stogo skirti liukai, su atidarymo įtaisais.



S O L I  
D O M E

#### Eksporto skyrius



Paulius Krajašas  
Eksporto vadovas

**El. paštas** [export@solidome.lt](mailto:export@solidome.lt)

**Mob. tel.** +370 698 84838

#### Techninis skyrius



Vytenis Bagdonas  
Technikos vadovas

**El. paštas** [support@solidome.lt](mailto:support@solidome.lt)

**Mob. tel.** +370 642 47134

## Ofisas

**Adresas:** Miško g. 1, Ilgakiemis,  
LT-53288 Kauno raj., Lithuania  
**El. Paštas:** [info@solidome.lt](mailto:info@solidome.lt)  
**Telefonas:** +370 37 362654  
[www.solidome.lt](http://www.solidome.lt)