

S O L I
D O M E



Plokščias stoglangis
SOLIPC

Natūrali šviesa, grynas oras ir efektyvios dūmų šalinimo sistemos Jūsų pastatui

Charakteristikos



Medžiagos

Sustiprintas uždaras PVC rėmas įstiklintas dvejais polikarbonato lakštais.

Pritaikymas

Visų tipų komercinių ir pramoninių pastatų plokšti stogai, su nuolydžiu iki 25°, nauja statyba, modernizavimas.

Standartai

Stoglangis SOLIPC atitinka standarto EN 1873:2014+A1:2016 reikalavimus stoglangiams ir standarto EN12101-2:2003 reikalavimus dūmų šalinimo sistemoms.

U-vertė


0,94 W/m²K

Pralaidumas šviesai

- Skaidrus – 48 %;
- Matinis – 35 %.






Atsparumas ugniai

B300

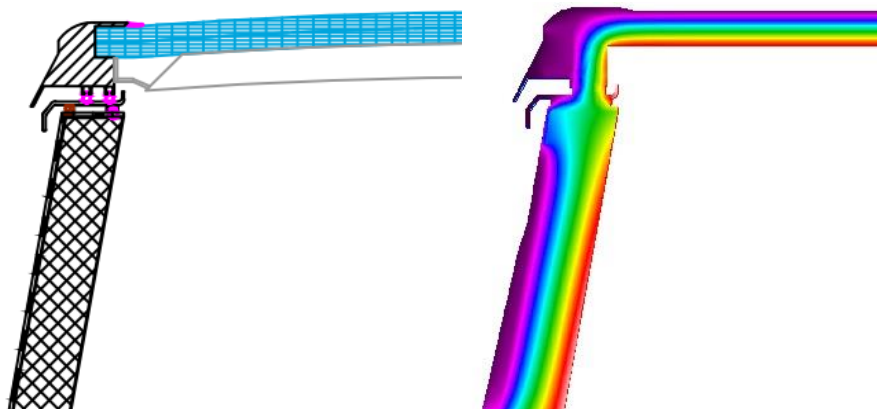

Pagal STR 2.01.02:2016 "PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS", stoglangis SOLIPC atitinka A klasės visų paskirčių, A+ klasės viešosios ir pramonės paskirties bei A++ klasės pramoninės paskirties energinio naudingumo pastatų (jų dalių) reikalavimus.

Stoglangių dydžiai


| Opening bottom size, cm | Opening top size, cm | Frame external size, cm | Area, m ² | SOLIPC Weight, kg |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 80/80 | 62/62 | 81/81 | 0.38 | 8.9 |
| 80/100 | 62/82 | 81/101 | 0.51 | 11.1 |
| 80/120 | 62/102 | 81/121 | 0.63 | 13.4 |
| 80/150 | 62/132 | 81/151 | 0.82 | 16.7 |
| 90/90 | 72/72 | 91/91 | 0.52 | 11.3 |
| 100/100 | 82/82 | 101/101 | 0.67 | 13.9 |
| 100/120 | 82/102 | 101/121 | 0.84 | 16.7 |
| 100/140 | 82/122 | 101/141 | 1 | 19.5 |
| 100/150 | 82/132 | 101/151 | 1.08 | 20.9 |
| 100/170 | 82/152 | 101/171 | 1.25 | 23.6 |
| 100/200 | 82/182 | 101/201 | 1.49 | 27.8 |
| 100/220 | 82/202 | 101/221 | 1.66 | 30.6 |
| 120/120 | 102/102 | 121/121 | 1.04 | 20 |
| 120/140 | 102/122 | 121/141 | 1.24 | 23.4 |
| 120/150 | 102/132 | 121/151 | 1.35 | 25 |
| 120/170 | 102/152 | 121/171 | 1.55 | 28.4 |
| 120/200 | 102/182 | 121/201 | 1.86 | 33.4 |
| 120/220 | 102/202 | 121/221 | 2.06 | 36.7 |
| 140/140 | 122/122 | 141/141 | 1.49 | 27.3 |
| 140/170 | 122/152 | 141/171 | 1.85 | 33.1 |
| 140/200 | 122/182 | 141/201 | 2.22 | 38.9 |
| 140/220 | 122/202 | 141/221 | 2.46 | 42.8 |
| 150/150 | 132/132 | 151/151 | 1.74 | 31.3 |
| 150/170 | 132/152 | 151/171 | 2.01 | 35.5 |
| 150/200 | 132/182 | 151/201 | 2.4 | 41.7 |
| 150/220 | 132/202 | 151/221 | 2.67 | 45.9 |
| 170/170 | 152/152 | 171/171 | 2.31 | 40.2 |
| 170/200 | 152/182 | 171/201 | 2.77 | 47.3 |
| 170/220 | 152/202 | 171/221 | 3.07 | 52 |
| 180/180 | 162/162 | 181/181 | 2.62 | 45.1 |
| 180/200 | 162/182 | 181/201 | 2.95 | 50.1 |

*Nestandartiniai dydžiai gaminami pagal individualų užsakymą.

*Stoglangiai užsakomi su konusniais arba vertikaliais pagrindais, gali būti cinkuoti arba dažomi RAL paletės spalvomis.

Stoglangių sprendimai


Neatidarami švieslangiai




Stoglangiai su vėdinimo funkcija



Dūmų šalinimo sistemos



Stogo išlipimo liukai



S O L I
D O M E

Eksporto skyrius



Paulius Krajašas
Eksporto vadovas

El. paštas export@solidome.lt

Mob. tel. +370 698 84838

Techninis skyrius



Vytenis Bagdonas
Technikos vadovas

El. paštas support@solidome.lt

Mob. tel. +370 642 47134

Ofisas

Adresas: Miško g. 1, Ilgakiemis,
LT-53288 Kauno raj., Lithuania
El. Paštas: info@solidome.lt
Telefonas: +370 37 362654
www.solidome.lt